






收音扩音机 / AV 收音机

快速设置指南 / 简易设置说明

YAMAHA CORPORATION

© 2015 Yamaha Corporation Printed in Malaysia ZP78550 TK

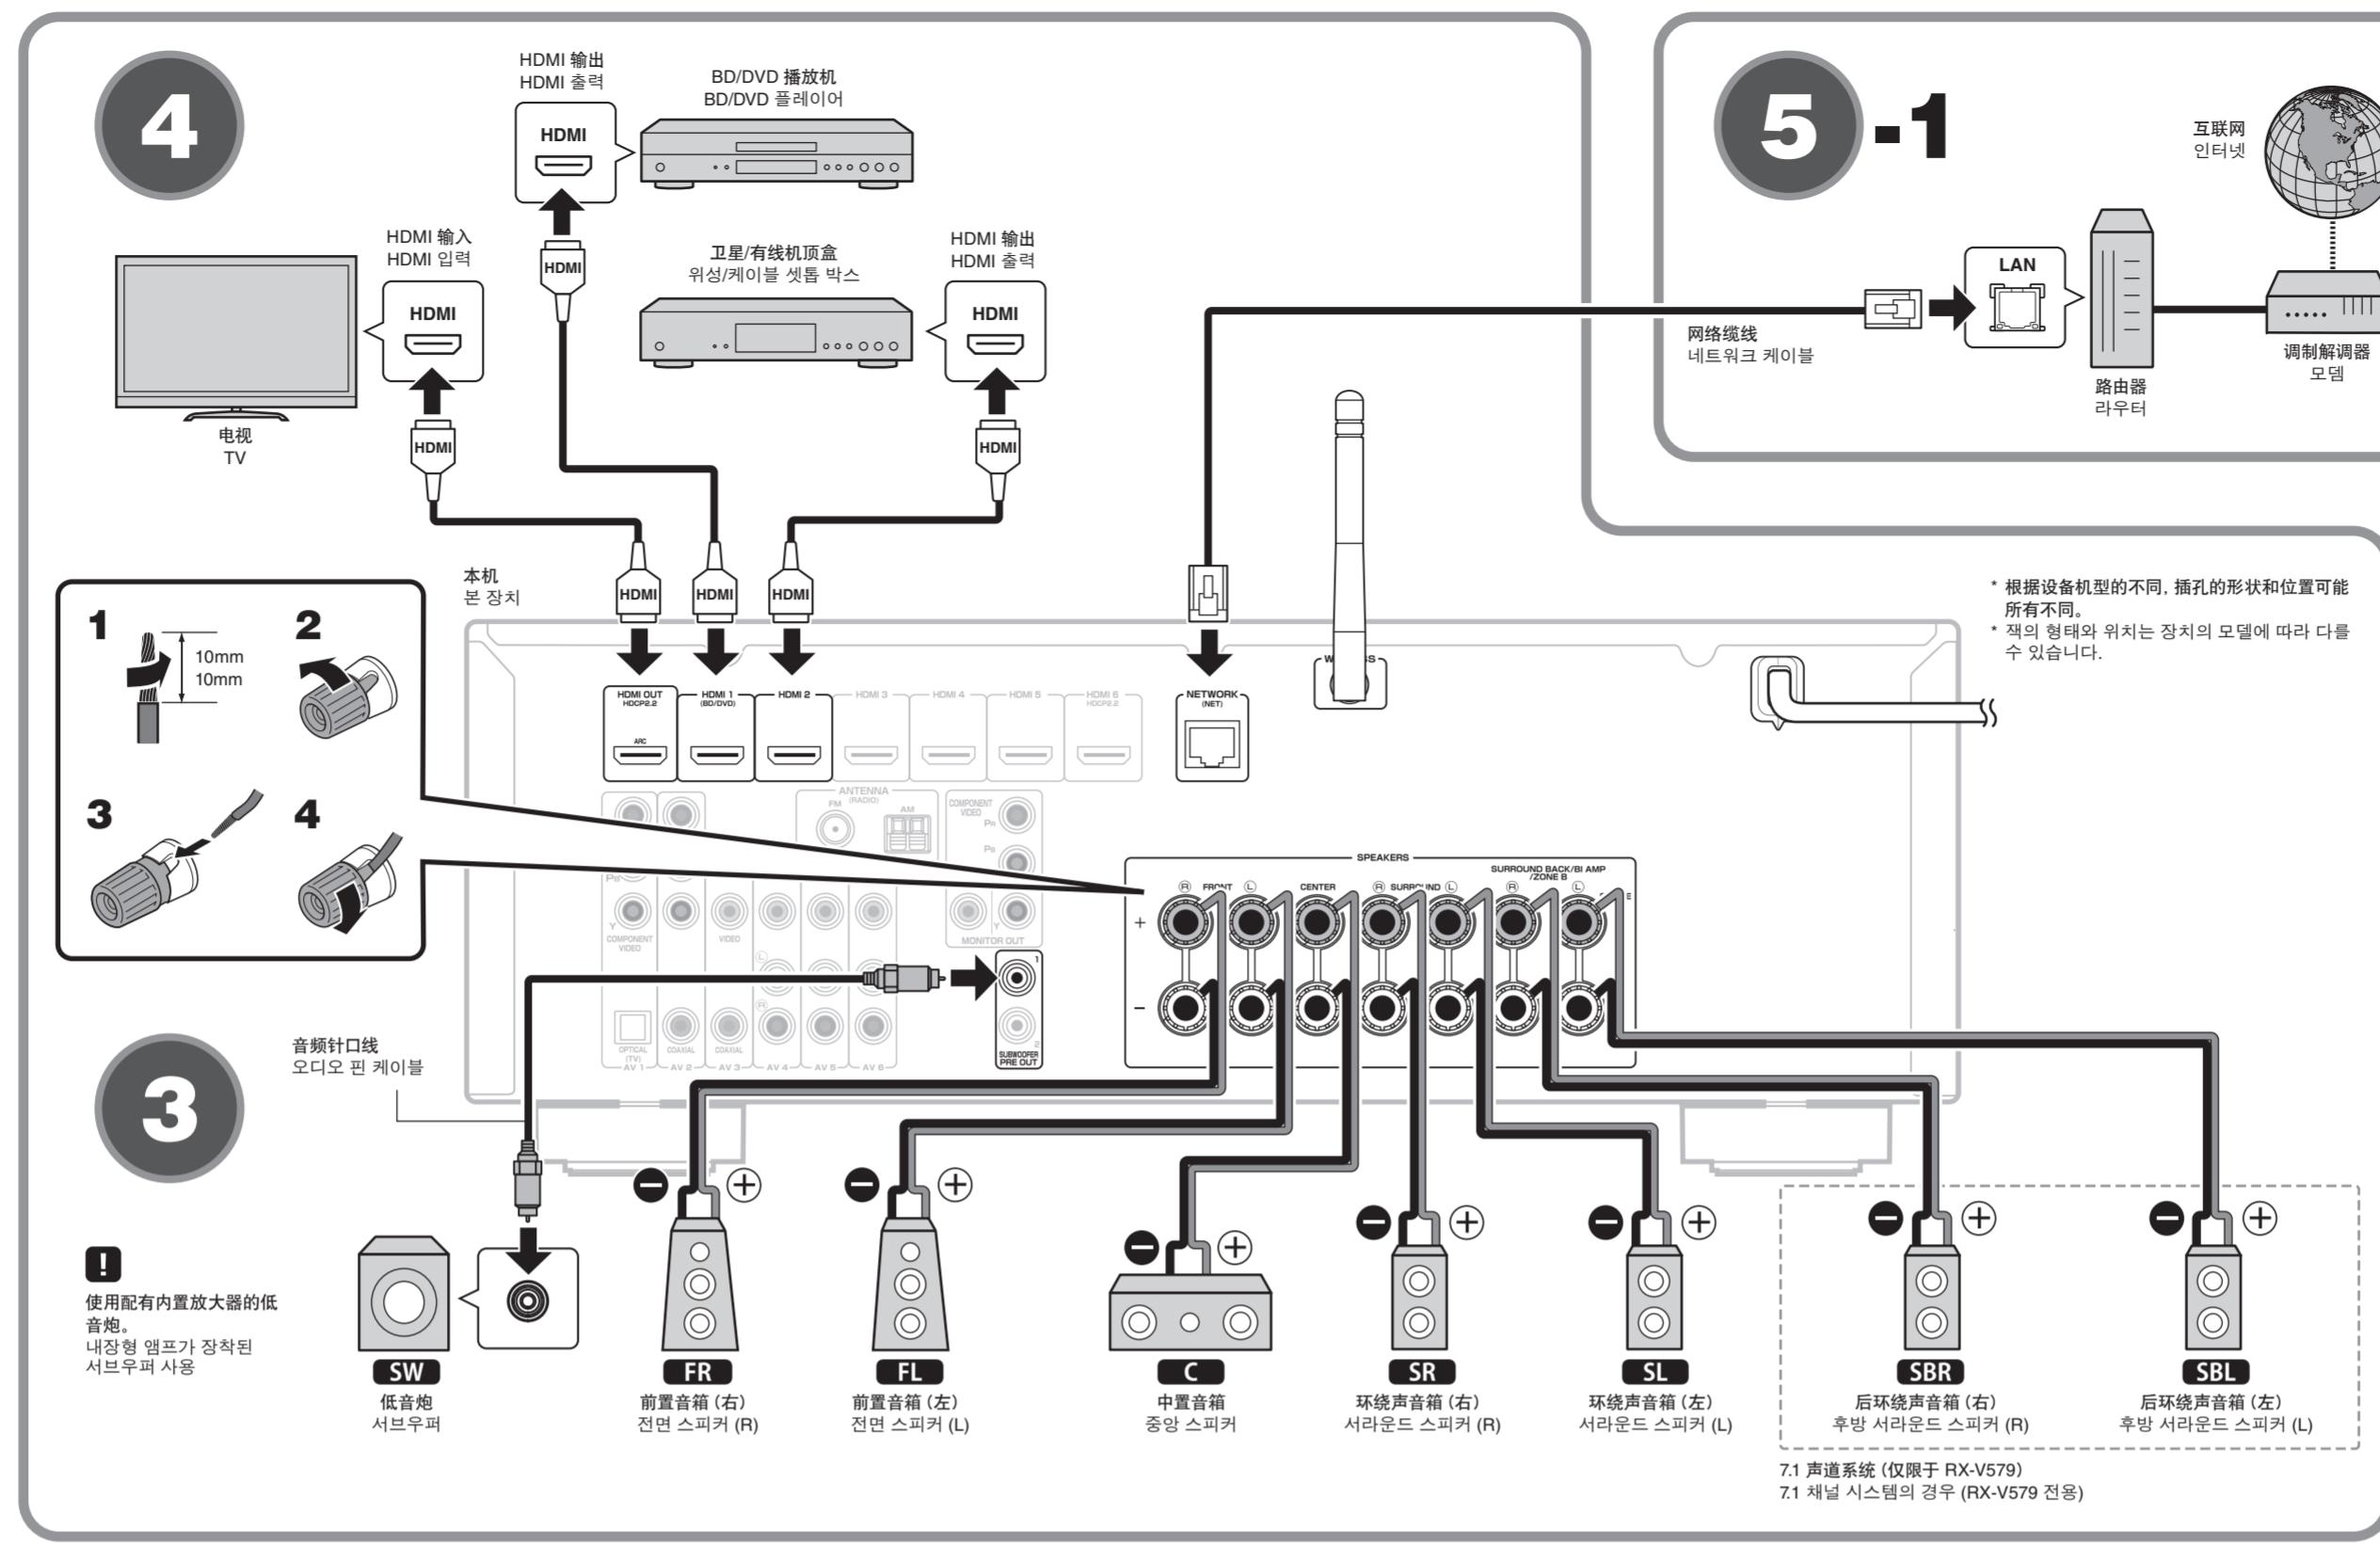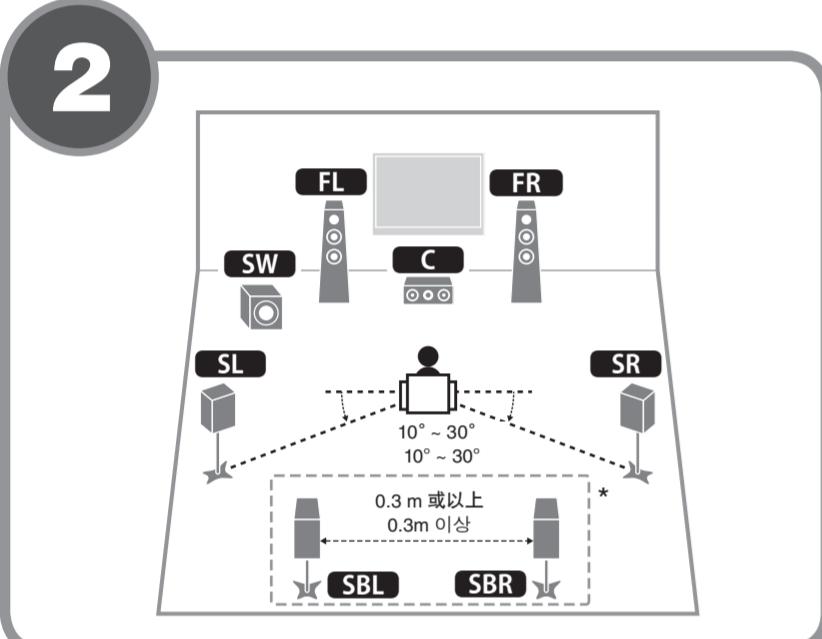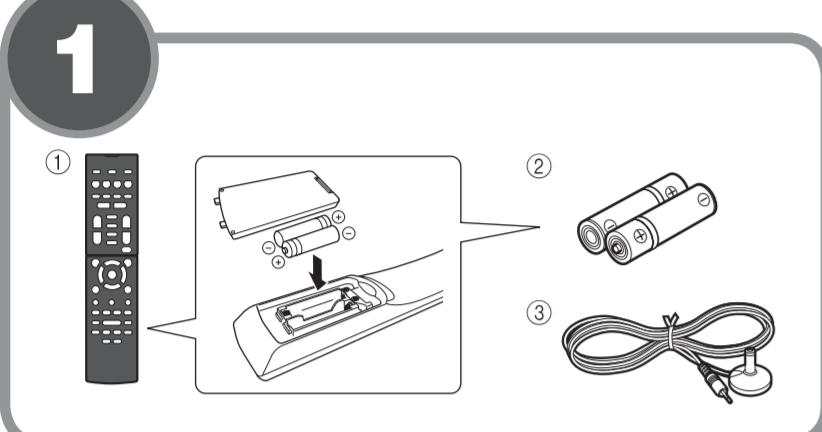


中文

在使用本机前，请阅读随附的小册子“安全手册”。

本文档介绍在本机上如何设置 5.1 或 7.1 声道系统（仅限于 RX-V579）并播放 BD/DVD 的环绕声。在本文件中，RX-V579 用于图示说明。某些部件或分量，例如插孔或遥控器键，特定机型可能会有所不同。此类差别会根据需要指示出来。

有关本产品的详细信息，请参阅包含在附带 CD-ROM 中的使用说明书。

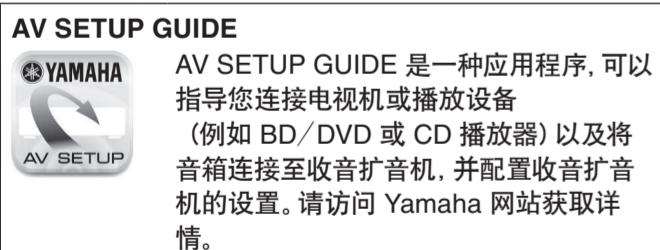

1 随本文件使用的附件

- ① 遥控器
- ② 干电池 (AAA, R03, UM-4) (x2)
- ③ YPAO 麦克风

需要使用以下缆线（未提供）来安装本文件中所述的系统。

- 音箱缆线（视音箱的数量而定）
- 音频针口线 (x1)
- HDMI 缆线 (x3)
- 网络缆线 (x1)（通过网络缆线连接至路由器）

2 放置音箱

利用图表作为参考来设置室内的音箱。

- FL** 前置音箱 (左)
- FR** 前置音箱 (右)
- C** 中置音箱
- SL** 环绕声音箱 (左)
- SR** 环绕声音箱 (右)
- SBL** 后环绕声音箱 (左)*
- SBR** 后环绕声音箱 (右)*
- SW** 低音炮

* 7.1 声道系统 (仅限于 RX-V579)

3 连接音箱/低音炮

- 连接音箱前，将本机的电源线从交流墙壁电源插座中拔出并关闭低音炮。
- 请确保音箱缆线的线芯没有相互接触或没有接触本机的金属部位。否则，可能损坏本机或音箱。如果音箱缆线短路，则当打开本机时，“Check SP Wires”将出现在前面板显示屏上。

4 连接外部设备

有关支持 HDCP 2.2 的连接设备的详细信息，请参考使用说明书。

5 建立网络连接

根据您的网络环境，建立有线网络连接 5-1，或无线网络连接 5-2。

5 - 1 有线网络连接

5 - 2 无线网络连接

抬高无线天线使其能够直立。
(将设备连接至无线路由器的流程如步骤 7 所示。)

! 请勿在天线上施加过大的力。否则会将其损坏。

6 将电源线连接至交流墙壁电源插座，然后开启设备

1 按 (接收器电源) 打开本机。

2 打开电视，然后切换电视输入以显示来自本机的视频 (HDMI OUT 插孔)。

한국어

본 장치를 사용하기 전에 제공된 소책자 “안전 지침서”를 읽으십시오.

이 설명서에서는 5.1 채널 시스템 또는 7.1 채널 시스템(RX-V579 전용)을 설정하고 본 장치에서 BD/DVD의 서라운드 음향을 재생하는 방법을 설명합니다. 이 설명서에서 RX-V579은 설정을 듣는 목적으로만 사용됩니다. 책이나 리모컨 버튼 같은 일부 부품이나 구성요소는 모델에 따라 다를 수 있습니다. 이러한 차이는 필요할 경우 표시되어 있습니다.

본 제품에 대한 자세한 내용은 동봉된 CD-ROM에 수록된 사용 설명서를 참조하십시오.

최신 사용 설명서는 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
http://download.yamaha.com/

AV SETUP GUIDE



AV SETUP GUIDE 는 TV나 BD/DVD 또는 CD 플레이어와 같은 재생 장치를 연결하고 AV 수신기에 스피커를 연결하고 AV 수신기의 설정을 구성하는 프로세스를 안내하는 앱입니다. App Store 또는 Google Play에서 “AV SETUP GUIDE”를 검색하여 자세한 내용을 확인하십시오.

1 사용되는 부속품

- ① 리모콘
- ② 배터리 (AAA, R03, UM-4) (x2)
- ③ YPAO 마이크

이 설명서에서 설명하는 시스템을 구성하려면 다음 케이블 (제공되지 않음)이 필요합니다.

- 스피커 케이블 (스피커 수에 따라 다름)
- 오디오 핀 케이블 (x1)
- HDMI 케이블 (x3)
- 네트워크 케이블 (x1) (네트워크 케이블을 통해 라우터에 연결하는 경우)

2 스피커 배치

그림을 참고하여 스피커를 청취 공간에 설치하십시오.

- FL** 전면 스피커 (L)
- FR** 전면 스피커 (R)
- C** 중앙 스피커
- SL** 서라운드 스피커 (L)
- SR** 서라운드 스피커 (R)
- SBL** 후방 서라운드 스피커 (L)*
- SBR** 후방 서라운드 스피커 (R)*
- SW** 서브우퍼

* 7.1 채널 시스템의 경우 (RX-V579 전용)

3 스피커/서브우퍼 연결

- 스피커를 연결하기 전에 장치의 전원 케이블을 AC 벽면 콘센트에서 분리하고 서브우퍼를 고십시오.
- 스피커 케이블의 내선이 서로 접촉하거나 장치의 금속 부위에 닿지 않도록 주의하십시오.

그렇지 않으면 본 장치 또는 스피커가 손상될 수 있습니다. 스피커 케이블이 단락되면 본 장치를 걸 때 전면 표시화면에 “Check SP Wires”라고 표시됩니다.

4 외부 장치 연결

HDCP 2.2 지원 장치 연결에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

5 네트워크 연결 설정

네트워크 환경에 따라 유선 네트워크 연결 5-1 또는 무선 네트워크 연결 5-2를 설정하십시오.

5 - 1 유선 네트워크 연결

무선 안테나를 똑바로 서 있도록 세우십시오.
(장치를 무선 라우터에 연결하는 절차는 7 단계에 설명되어 있습니다.)

! 안테나에 지나치게 힘을 가하지 마십시오. 안테나가 손상될 수 있습니다.

5 - 2 무선 네트워크 연결

- 1 (수신기 전원)을 눌러 본 장치를 켭니다.
- 2 TV를 켜고 TV 입력을 전환하여 장치 (HDMI OUT 잭)에서 출력되는 비디오를 표시합니다.

6 AC 벽면 콘센트에 전원 케이블 연결하고 장치 전원 켜기

